

borg &
overström



Das Design macht
den Unterschied.

b5

borg&
overström

Ein unvergleichliches Design

Die B5-Serie vereint Funktionalität der Extraklasse und ultramodernes Design. Das einzigartige minimalistische Design dieser Serie bereichert jede Umgebung durch eine anspruchsvolle Ästhetik.

Gründe für einen Kauf

- optimale Bedienhöhe
- komplett offener, beleuchteter Spenderbereich
- ummantelter Hahn zwecks Hygieneschutz
- kompaktes Ablaufsystem mit Alarm
- eingebauter Leckdetektor

borgandoverstrom.com



Das Design macht
den Unterschied.

b5

Wassersystem



Direct-Chill

Konfiguration



Standmodell

Wasseroptionen



Gekühlt



Raumtemperatur



11-25



25+

Anzahl an Nutzern



Heiß



Gesprudelt

Erhältliche Farben



Silber



Das Design macht
den Unterschied.

Borg & Overström Totality™



Borg & Overström Totality™ ist eine Forschungs- und Entwicklungsmethodik für Hygiene, Innovation und Technologie von Getränkesystemen, mit der wir unermüdlich nach Exzellenz streben.



Ultraviolett-Sterilisierungssystem

Um zusätzliche Sicherheit in puncto Hygiene zu gewährleisten, können Geräte mit Viovand™ ausgestattet werden – ein Ultraviolett-Sterilisierungsprozess, bei dem im Wasser entstehende Bakterien reduziert werden können.



Erstklassige Filtration

Für das ultimative Trinkerlebnis können Geräte von Borg & Overström mit einem 3M-Filter ausgestattet werden, der Ablagerungen, Chlor, Gerüche und Kesselstein reduziert.



Labor zertifiziert 99,999 % bakterienfrei

Jedes Gerät von Borg & Overström durchläuft ein antimikrobielles, antipathogenes, desinfizierendes Verfahren. Die Sicherheit hygienisch einwandfreier Geräte wird durch den einzigartigen bakterienhemmenden Prozess Sterizen™ gewährleistet.



Biofilm-, kalk- und stoßresistente Epoxidharz-Plattenbeschichtung

Fynil™ ermöglicht ein höheres Maß an Hygiene und Langlebigkeit. Die kratz- und stoßresistente Epoxidharz-Oberflächenbeschichtung wirkt auf effektive Weise der Biofilmentwicklung und Kalkablagerung entgegen.

Das Design macht den Unterschied.

B5 Modelle


Thekenmodell	Wassersystem	Ausgabehöhe	Max. Stromverbrauch	Silber
B520xT415xH1310mm				
Gekühlt & Raumtemperatur	Direct-Chill	250mm	100W	101520
Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt	Direct-Chill	250mm	140W	101530
Gekühlt, Heiß & Raumtemperatur	Direct-Chill	250mm	900W	101540
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt	Direct-Chill	250mm	940W	101550

Leistungsanforderungen
Hertz 50/Volts 220-240

Gekühlte Temperatur
Min 2°C/Max 11°C

Heiße Temperatur
Max 92°C

Literdurchfluss pro Stunde
Gekühlt 35/Heiß 6

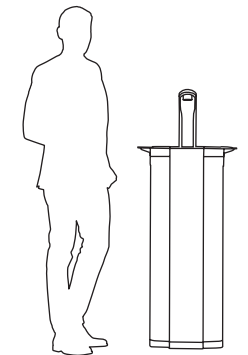

Das Design macht
den Unterschied.

Ergänzungen für B5



Bedruckte Pappbecher

Umweltfreundliche Einwegbecher, die perfekt zu den Becherspendern von Borg & Overström passen.



CO²-Sprudelkartuschen

Können über normales Stahlrecycling oder Hausmüll entsorgt werden. Benötigt CO₂-Regler mit Messgerät.



Reinigungsset

Sechsmonatige Reinigungszyklen gewährleisten eine optimale Hygiene.



Installationsset mit 3M-Filter

Installieren Sie Geräte einfach und effektiv bei einer Vielzahl von Anwendungen. Inklusive 3M-Filter.



Set für Ultraviolett-Filter

Vollständiges Viovandt™ Filter-Set zur Unterstützung der Wasserreinigung und Entfernung von unerwünschten Mikroorganismen.



Wandhalter-Set

Verwenden Sie für die zusätzliche Sicherheit das Wandhalter-Set zur Verankerung Ihres Wasserkühlers an der Wand. Einfach zu montieren und unauffällig.



CO²-Verkleidung

Eine vollständige Schutzverkleidung zur ästhetischen Aufwertung bei Verwendung einer großen, wiederauffüllbaren CO₂-Kartusche. Ideal geeignet für öffentliche Bereiche.

Das Design macht den Unterschied.

Buchen Sie einen Besuch der Borg & Overström Academy, um sich den neuen B5 persönlich vorführen zu lassen

Sprechen Sie mit einem Berater
+44 (0)1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com